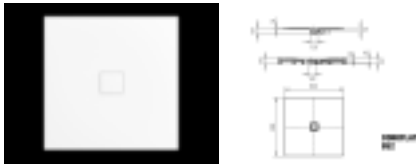


1 Franz Kaldewei GmbH & Co. KG**1.1 KALDEWEI CONOFLAT Duschfl., 800x800mm, Modell-Nr. 852-1****Design Beschreibung:**

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt. Passend: CONO Badewanne und Waschtisch. Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Quadrat
Außenmaß: 800x800 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 852-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 17 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.2 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 750x900mm, Modell-Nr. 853-1



Design Beschreibung:
Die CONOFLAT bietet extrem flaches
Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
sich der emaillierte Ablaufdeckel in
die bodenebene Oberfläche ein und bildet
einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 750x900 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 853-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 18 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche:
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresis-
 tent, hitzebeständig, UV beständig,
 nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
 hygienisch.
 Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
 Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
 quadratischem emaillierten Deckel,
 in den Ausführungen
 Modell-Nr.
 4091
 4093
 4092 (ESR bodeneben) oder
 4094 (ESR bodeneben).


Optionales Zubehör:
 Montagesysteme FR 5300 FLEX,
 FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
 Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
 Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
 Duschwannen-Schalldämmset DWS,
 Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
 DICHTSET BODENEbenen,
 DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
 rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
 Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
 pflegeleichter PERL-EFFEKT.
 COORDINATED COLOURS COLLECTION
 und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der
 Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete Barfußbereiche
 (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
 R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
 Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
 erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.3 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 800x900mm, Modell-Nr. 780-1



Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 800x900 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 780-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepasse)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 19 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:


rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION

und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.4 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 900x900mm, Modell-Nr. 783-1

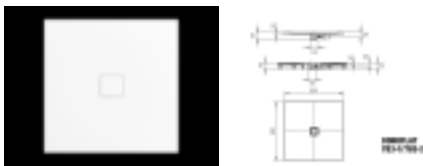

Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt. Passend: CONO Badewanne und Waschtisch. Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Quadrat
Außenmaß: 900x900 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 783-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 21 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
 Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
 quadratischem emaillierten Deckel,
 in den Ausführungen
 Modell-Nr.
 4091
 4093
 4092 (ESR bodeneben) oder
 4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
 Montagesysteme FR 5300 FLEX,
 FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
 Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
 Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
 Duschwannen-Schalldämmset DWS,
 Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
 DICHTSET BODENEbenen,
 DICHTSET FLEX.
 Empfohlene Oberflächen:
 rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
 Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
 pflegeleichter PERL-EFFEKT.
 COORDINATED COLOURS COLLECTION
 und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der
 Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete Barfußbereiche
 (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
 R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
 Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
 erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.5 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 800x1000mm, Modell-Nr. 781-1



Design Beschreibung:
 Die CONOFLAT bietet extrem flaches
 Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
 sich der emaillierte Ablaufdeckel in
 die bodenebene Oberfläche ein und bildet
 einen konzentrischen Mittelpunkt.
 Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
 Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
 Außenmaß: 800x1000 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar

Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 781-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 21 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.


Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit

erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.6 KALDEWEI CONOFLAT Duschfl., 900x1000mm, Modell-Nr. 784-1

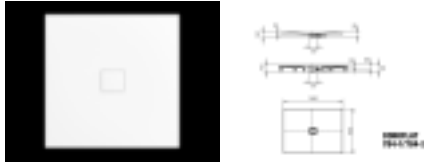

Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt. Passend: CONO Badewanne und Waschtisch. Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 900x1000 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 784-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 24 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,


FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
 Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
 Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
 Duschwannen-Schalldämmset DWS,
 Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
 DICHTSET BODENEbenen,
 DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
 rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
 Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
 pflegeleichter PERL-EFFEKT.
 COORDINATED COLOURS COLLECTION
 und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der
 Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete Barfußbereiche
 (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
 R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
 Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
 erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.7 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 1000x1000mm, Modell-Nr. 786-1

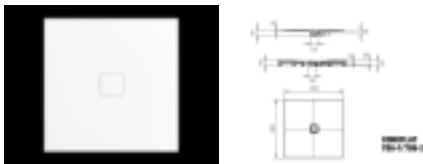

Design Beschreibung:
 Die CONOFLAT bietet extrem flaches
 Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
 sich der emaillierte Ablaufdeckel in
 die bodenebene Oberfläche ein und bildet
 einen konzentrischen Mittelpunkt.
 Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
 Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Quadrat
 Außenmaß: 1000x1000 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschrfläche
 Modell-Nr.: 786-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
 MADE IN GERMANY
 Material: KALDEWEI Stahl-Email
 Ablaufloch: d 120 mm
 Ablaufposition: mittig
 Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
 Gewicht: 26 kg

Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:


rutschhemmende Antislip/Vollantislip-Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS, pflegeleichter PERL-EFFEKT. COORDINATED COLOURS COLLECTION und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.8 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 800x1100mm, Modell-Nr. 787-1



Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 800x1100 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 787-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepasse)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 23 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:


rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.

COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: **EP:** **GP:**

1.9 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 900x1100mm, Modell-Nr. 788-1

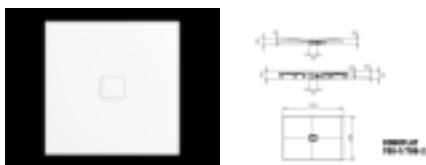

Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches
Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
sich der emaillierte Ablaufdeckel in
die bodenebene Oberfläche ein und bildet
einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 900x1100 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschkfläche
Modell-Nr.: 788-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 26 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresis-
tent, hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.10 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 1000x1100mm, Modell-Nr. 854-1



Design Beschreibung:
Die CONOFLAT bietet extrem flaches
Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
sich der emaillierte Ablaufdeckel in
die bodenebene Oberfläche ein und bildet
einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 1000x1100 mm

Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 854-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 28 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresis-
tent, hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.


Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe

R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.11 KALDEWEI CONOFLAT Duschfl., 800x1200mm, Modell-Nr. 782-1



Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emailierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
 Außenmaß: 800x1200 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschfläche
 Modell-Nr.: 782-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
 MADE IN GERMANY
 Material: KALDEWEI Stahl-Email
 Ablaufloch: d 120 mm
 Ablaufposition: mittig
 Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
 Gewicht: 25 kg
 Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emailierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX..


Empfohlene Oberflächen:

rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: **EP:** **GP:**

1.12 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 900x1200mm, Modell-Nr. 785-1**Design Beschreibung:**

Die CONOFLAT bietet extrem flaches
Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
sich der emaillierte Ablaufdeckel in
die bodenebene Oberfläche ein und bildet
einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck

Außenmaß: 900x1200 mm

Randhöhe: 32 mm

Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar

Produkt: Stahl-Email Duschfläche

Modell-Nr.: 785-1

Modell: CONOFLAT

Hersteller: KALDEWEI

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Ablaufloch: d 120 mm

Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 28 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX, FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.


Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS, pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.13

KALDEWEI CONOFLAT Duschfl., 1000x1200mm, Modell-Nr. 789-1

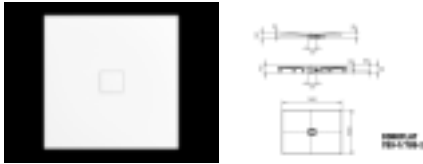**Design Beschreibung:**

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck

Außenmaß: 1000x1200 mm

Randhöhe: 32 mm

Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar

Produkt: Stahl-Email Duschfläche

Modell-Nr.: 789-1

Modell: CONOFLAT

Hersteller: KALDEWEI

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Ablaufloch: d 120 mm

Ablaufposition: mittig

Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm

Gewicht: 30 kg

Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,

FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,

Mitten-Abstütz-System MAS 5315,

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,

Duschwannen-Schalldämmset DWS,

Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,


DICHTSET BODENEbenen,

DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
 rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
 Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
 pflegeleichter PERL-EFFEKT.
 COORDINATED COLOURS COLLECTION
 und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der
 Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete Barfußbereiche
 (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
 R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
 Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
 erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

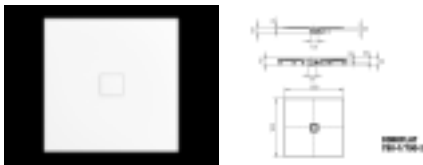1.14 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 1200x1200mm, Modell-Nr. 790-1

Design Beschreibung:
 Die CONOFLAT bietet extrem flaches
 Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
 sich der emaillierte Ablaufdeckel in
 die bodenebene Oberfläche ein und bildet
 einen konzentrischen Mittelpunkt.
 Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
 Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Quadrat
 Außenmaß: 1200x1200 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschfläche
 Modell-Nr.: 790-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
 MADE IN GERMANY
 Material: KALDEWEI Stahl-Email
 Ablaufloch: d 120 mm
 Ablaufposition: mittig
 Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
 Gewicht: 36 kg
 Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Erdungsglasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).


Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX, FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS, pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.15 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 800x1300mm, Modell-Nr. 791-1



Design Beschreibung:
Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.

Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 800x1300 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 791-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 27 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.


Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.16 KALDEWEI CONOFLAT Duschlfl., 900x1300mm, Modell-Nr. 792-1

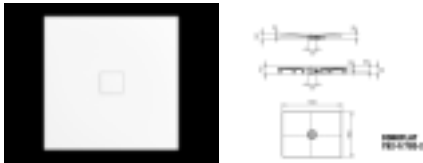

Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
 Außenmaß: 900x1300 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschlfläche
 Modell-Nr.: 792-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
 MADE IN GERMANY
 Material: KALDEWEI Stahl-Email
 Ablaufloch: d 120 mm
 Ablaufposition: mittig
 Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
 Gewicht: 30 kg
 Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche:
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
 Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
 Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen
 Modell-Nr.

4091
 4093
 4092 (ESR bodeneben) oder
 4094 (ESR bodeneben).


Optionales Zubehör:
 Montagesysteme FR 5300 FLEX,
 FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
 Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
 Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
 Duschwannen-Schalldämmset DWS,
 Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
 DICHTSET BODENEbenen,
 DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
 rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
 Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
 pflegeleichter PERL-EFFEKT.
 COORDINATED COLOURS COLLECTION
 und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der
 Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete Barfußbereiche
 (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
 R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
 Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
 erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.17 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 1000x1300mm, Modell-Nr. 793-1



Design Beschreibung:
 Die CONOFLAT bietet extrem flaches
 Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
 sich der emaillierte Ablaufdeckel in
 die bodenebene Oberfläche ein und bildet
 einen konzentrischen Mittelpunkt.
 Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
 Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
 Außenmaß: 1000x1300 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschkfläche
 Modell-Nr.: 793-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 34 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresis-
tent, hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.


Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge:

EP:

GP:

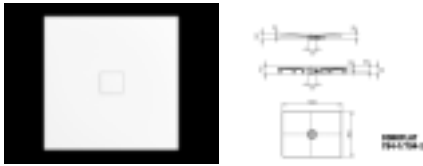1.18 KALDEWEI CONOFLAT Duschfl., 800x1400mm, Modell-Nr. 794-1**Design Beschreibung:**

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
 Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
 Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
 Außenmaß: 800x1400 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschfläche
 Modell-Nr.: 794-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
 MADE IN GERMANY
 Material: KALDEWEI Stahl-Email
 Ablaufloch: d 120 mm
 Ablaufposition: mittig
 Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
 Gewicht: 29 kg
 Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche:
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
 Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
 Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen
 Modell-Nr.
 4091
 4093
 4092 (ESR bodeneben) oder
 4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
 Montagesysteme FR 5300 FLEX,
 FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
 Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
 Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
 Duschwannen-Schalldämmset DWS,


Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.19 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 900x1400mm, Modell-Nr. 795-1

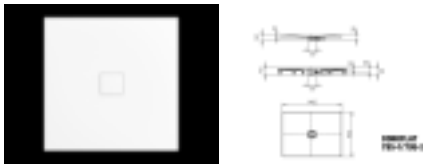

Design Beschreibung:
Die CONOFLAT bietet extrem flaches
Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
sich der emaillierte Ablaufdeckel in
die bodenebene Oberfläche ein und bildet
einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 900x1400 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 795-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 32 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche:
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
 Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
 Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen
 Modell-Nr.
 4091
 4093
 4092 (ESR bodeneben) oder
 4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
 Montagesysteme FR 5300 FLEX, FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
 Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
 Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
 Duschwannen-Schalldämmset DWS,
 Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
 DICHTSET BODENEbenen,
 DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
 rutschhemmende Antislip/Vollantislip-Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS, pflegeleichter PERL-EFFEKT.
 COORDINATED COLOURS COLLECTION und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.20 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 1000x1400mm, Modell-Nr. 796-1



Design Beschreibung:
 Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in

die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 1000x1400 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 796-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepasse)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 36 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).


Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX, FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.21 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 800x1500mm, Modell-Nr. 855-1



Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 800x1500 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 855-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 33 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel,

in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.22 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 900x1500mm, Modell-Nr. 856-1



Design Beschreibung:
Die CONOFLAT bietet extrem flaches
Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
sich der emaillierte Ablaufdeckel in
die bodenebene Oberfläche ein und bildet
einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 900x1500 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschrfläche
Modell-Nr.: 856-1

Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 35 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresis-
tent, hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.


Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.23 KALDEWEI CONOFLAT Duschfl., 1000x1500mm, Modell-Nr. 857-1**Design Beschreibung:**

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emailierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
 Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
 Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
 Außenmaß: 1000x1500 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschfläche
 Modell-Nr.: 857-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepasse)
 MADE IN GERMANY
 Material: KALDEWEI Stahl-Email
 Ablaufloch: d 120 mm
 Ablaufposition: mittig
 Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
 Gewicht: 38 kg
 Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche:
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
 Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emailierten Deckel, in den Ausführungen
 Modell-Nr.
 4091
 4093
 4092 (ESR bodeneben) oder
 4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,
 FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
 Mitten-Abstütz-System MAS 5315,


Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.24 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 750x1600mm, Modell-Nr. 858-1

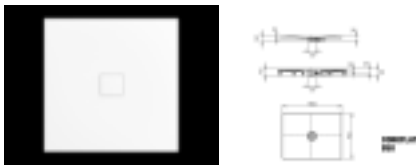

Design Beschreibung:
Die CONOFLAT bietet extrem flaches
Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
sich der emaillierte Ablaufdeckel in
die bodenebene Oberfläche ein und bildet
einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 750x1600 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 858-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 30 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresis-
tent, hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).


Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.25 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 800x1600mm, Modell-Nr. 859-1



Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck

Außenmaß: 800x1600 mm

Randhöhe: 32 mm

Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar

Produkt: Stahl-Email Duschfläche

Modell-Nr.: 859-1

Modell: CONOFLAT

Hersteller: KALDEWEI

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)

MADE IN GERMANY

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Ablaufloch: d 120 mm

Ablaufposition: mittig

Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm

Gewicht: 35 kg

Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,

FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,

Mitten-Abstütz-System MAS 5315,

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,

Duschwannen-Schalldämmset DWS,

Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,

DICHTSET BODENEbenen,

DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:

rutschhemmende Antislip/Vollantislip-

Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,

pflegeleichter PERL-EFFEKT.

COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: **EP:** **GP:**

1.26 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 900x1600mm, Modell-Nr. 860-1



Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt. Passend: CONO Badewanne und Waschtisch. Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 900x1600 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 860-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 37 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.27 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 1000x1600mm, Modell-Nr. 861-1



Design Beschreibung:
Die CONOFLAT bietet extrem flaches
Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
sich der emaillierte Ablaufdeckel in
die bodenebene Oberfläche ein und bildet
einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 1000x1600 mm

Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 861-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 41 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresis-
tent, hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.


Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe

R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.28 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 750x1700mm, Modell-Nr. 862-1

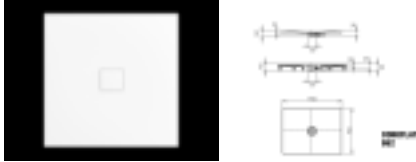

Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
 Außenmaß: 750x1700 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschfläche
 Modell-Nr.: 862-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
 MADE IN GERMANY
 Material: KALDEWEI Stahl-Email
 Ablaufloch: d 120 mm
 Ablaufposition: mittig
 Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
 Gewicht: 33 kg
 Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.


Empfohlene Oberflächen:

rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: **EP:** **GP:**

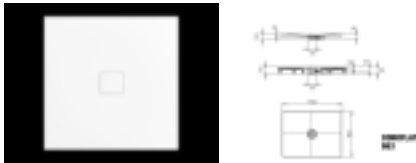1.29 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 900x1700mm, Modell-Nr. 863-1**Design Beschreibung:**

Die CONOFLAT bietet extrem flaches
Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
sich der emaillierte Ablaufdeckel in
die bodenebene Oberfläche ein und bildet
einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck

Außenmaß: 900x1700 mm

Randhöhe: 32 mm

Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar

Produkt: Stahl-Email Duschrfläche

Modell-Nr.: 863-1

Modell: CONOFLAT

Hersteller: KALDEWEI

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Ablaufloch: d 120 mm

Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 40 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.


Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.30

KALDEWEI CONOFLAT Duschfl., 1000x1700mm, Modell-Nr. 864-1

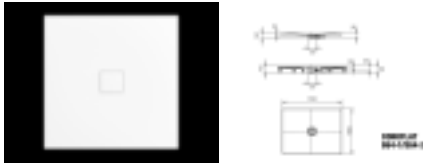**Design Beschreibung:**

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emailierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.
Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck

Außenmaß: 1000x1700 mm

Randhöhe: 32 mm

Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar

Produkt: Stahl-Email Duschfläche

Modell-Nr.: 864-1

Modell: CONOFLAT

Hersteller: KALDEWEI

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Ablaufloch: d 120 mm

Ablaufposition: mittig

Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm

Gewicht: 43 kg

Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:

Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emailierten Deckel, in den Ausführungen

Modell-Nr.

4091

4093

4092 (ESR bodeneben) oder

4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:

Montagesysteme FR 5300 FLEX,

FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,

Mitten-Abstütz-System MAS 5315,

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,

Duschwannen-Schalldämmset DWS,

Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,


DICHTSET BODENEbenen,

DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
 rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
 Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
 pflegeleichter PERL-EFFEKT.
 COORDINATED COLOURS COLLECTION
 und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
 Der TÜV Rheinland bestätigt der
 Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
 für nassbelastete Barfußbereiche
 (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
 R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
 Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
 erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

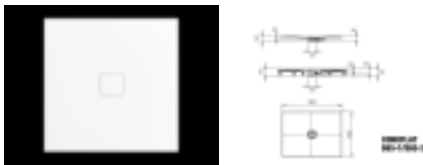1.31 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 800x1800mm, Modell-Nr. 865-1

Design Beschreibung:
 Die CONOFLAT bietet extrem flaches
 Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt
 sich der emaillierte Ablaufdeckel in
 die bodenebene Oberfläche ein und bildet
 einen konzentrischen Mittelpunkt.
 Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
 Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
 Außenmaß: 800x1800 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschfläche
 Modell-Nr.: 865-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
 MADE IN GERMANY
 Material: KALDEWEI Stahl-Email
 Ablaufloch: d 120 mm
 Ablaufposition: mittig
 Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
 Gewicht: 37 kg
 Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Erdungsglasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).


Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX, FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS, pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.32 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 900x1800mm, Modell-Nr. 866-1



Design Beschreibung:
Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt.

Passend: CONO Badewanne und Waschtisch.
Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
Außenmaß: 900x1800 mm
Randhöhe: 32 mm
Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
Produkt: Stahl-Email Duschfläche
Modell-Nr.: 866-1
Modell: CONOFLAT
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Ablaufloch: d 120 mm
Ablaufposition: mittig
Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
Gewicht: 41 kg
Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit
quadratischem emaillierten Deckel,
in den Ausführungen
Modell-Nr.
4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.


Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: EP: GP:

1.33 KALDEWEI CONOFLAT Duschl., 1000x1800mm, Modell-Nr. 867-1

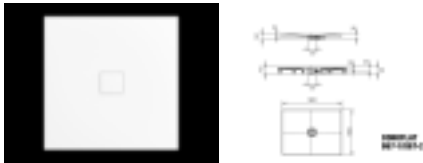

Design Beschreibung:

Die CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodenebene Oberfläche ein und bildet einen konzentrischen Mittelpunkt. Passend: CONO Badewanne und Waschtisch. Designed by Sottsass Associati.

Außenform: Rechteck
 Außenmaß: 1000x1800 mm
 Randhöhe: 32 mm
 Tiefe: bodenbündig, rollstuhlbefahrbar
 Produkt: Stahl-Email Duschfläche
 Modell-Nr.: 867-1
 Modell: CONOFLAT
 Hersteller: KALDEWEI
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepäss)
 MADE IN GERMANY
 Material: KALDEWEI Stahl-Email
 Ablaufloch: d 120 mm
 Ablaufposition: mittig
 Höhe mit Ablaufgarnitur: 107 mm
 Gewicht: 46 kg
 Basisfarbe: alpinweiß

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach
 DIN EN 14527 - CL1+CL2
 Zertifizierte Oberfläche:
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
 Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Erforderliches Zubehör:
 Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 mit quadratischem emaillierten Deckel, in den Ausführungen
 Modell-Nr.

4091
4093
4092 (ESR bodeneben) oder
4094 (ESR bodeneben).

Optionales Zubehör:
Montagesysteme FR 5300 FLEX,
FR 5300 FLEX PLUS oder ESR bodeneben,
Mitten-Abstütz-System MAS 5315,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS,
Duschwannen-Schalldämmset DWS,
Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70,
DICHTSET BODENEbenen,
DICHTSET FLEX.

Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, KALDEWEI SECURE PLUS,
pflegeleichter PERL-EFFEKT.
COORDINATED COLOURS COLLECTION
und weitere Sanitärfarben.

Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche
(DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: **EP:** **GP:**

Gesamt Netto:
MwSt. (.....%):
Gesamt Brutto: