


## IP68 WALLWASHER 6x 2 Watt TRILED RGB

PROLED®



1.6

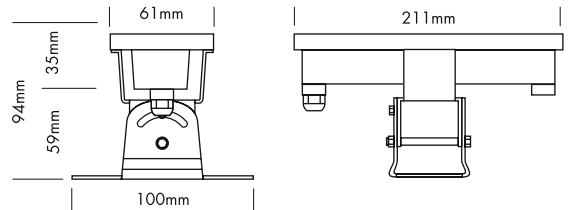

Der PROLED IP68 WALLWASHER ist für Brunnen, Teiche, Wasserspiele, etc. als Unterwasserscheinwerfer zur Erzeugung von Lichtstimmungen oder für die Unterwasserbeleuchtung geeignet.

- dimmbar, autom. Farbwechsel, per DMX 512, DALI, 1-10 V ansteuerbar über MBNLED RGB MULTI Netzteile oder MBNLED PRO CONTROLLER RGB MULTI
- inkl. Edelstahl Montagefuß

Diese IP68 Leuchte kann ausserhalb Wasser nicht länger als 15 Minuten betrieben werden (Kühlung).

### Technische Daten

IP-Klasse:	IP68 (für unter Wasser Einsatz - max. 1 m)
Spannungsversorgung:	24 VDC Common Cathode (CC)
Gehäuse:	Edelstahl 316 (V4A) 5 mm gehärtetes Glas
Anschluss:	1x Kabel 2 m H05RN-F 4x 0,75 mm <sup>2</sup> mit 4-PIN IP68 Stecker männlich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +40° C

### Photometrische Daten

LED Typ:	HARVATEK RGB 3-in-1 LEDs 2 Watt		
Lichtstrom:	Rot	100	Lumen
	Grün	260	Lumen
	Blau	60	Lumen
	R+G+B (weiß)	400	Lumen
Wellenlänge:	Rot	620	nm
	Grün	527	nm
	Blau	461	nm
Abstrahlwinkel:	30°		

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.



The PROLED IP68 WALLWASHER is suitable as underwater spotlight for fountains, ponds, water gardens etc. for atmospheric or underwater lighting.

- dimmable, autom. colour change, DMX 512, DALI, 1-10 V controllable by MBNLED RGB MULTI power supplies or MBNLED PRO CONTROLLER RGB MULTI
- incl. stainless steel tripod

This IP68 luminaire can not be operated out of water for over 15 minutes (cooling).

### Technical Data

IP classification:	IP68 (for underwater use max. 1 m)
Power source:	24 VDC Common Cathode (CC)
Housing:	stainless steel 316 5 mm tempered glass
Electrical connection:	1x cable 2 m H05RN-F 4x 0,75 mm <sup>2</sup> with 4-PIN IP68 connector male
Operating temperature range:	-10° C till +40° C

### Photometric Data

LED type:	HARVATEK RGB 3-in-1 LEDs 2 Watt		
Luminous flux:	red	100	Lumen
	green	260	Lumen
	blue	60	Lumen
	r+g+b (white)	400	Lumen
Wave length:	red	620	nm
	green	527	nm
	blue	461	nm
Beam angle:	30°		

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

### Zubehör / Accessories

Netzteile: Seite 651, 653-656, 661, 666  
Kabel: Seite 739-741  
power supplies: page 651, 653-656, 661, 666  
cables: page 739-741

### Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	LED Anzahl LED pcs	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEL EEI
L13208	RGB	6	12 Watt	15 Watt	2 kg	B

\*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption