


IP68 WALLWASHER 6x 2 Watt MONO

PROLED®

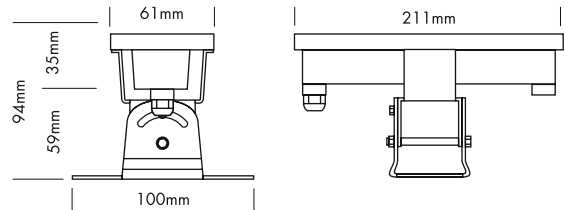

Der PROLED IP68 WALLWASHER ist für Brunnen, Teiche, Wasserspiele, etc. als Unterwasserscheinwerfer zur Erzeugung von Lichtstimmungen oder für die Unterwasserbeleuchtung geeignet.

- dimmbar oder per DMX 512, DALI, 1-10 V ansteuerbar über MBNLED MULTI Netzteile oder MBNLED PRO CONTROLLER MULTI
- inkl. Edelstahl Montagefuß

Diese IP68 Leuchte kann ausserhalb Wasser nicht länger als 15 Minuten betrieben werden (Kühlung).



Technische Daten	
IP-Klasse:	IP68 (für unter Wasser Einsatz - max. 1 m)
Spannungsversorgung:	24 VDC
Gehäuse:	Edelstahl 316 (V4A) 5 mm gehärtetes Glas
Anschluss:	1x Kabel 2 m H05RN-F 2x 1,0 mm ² mit 2-POL IP68 Stecker männlich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +40° C

Photometrische Daten		
LED Typ:	HARVATEK 1,5 Watt Highpower	
Lichtstrom:	Weiß	500 Lumen
	Warm weiß	400 Lumen
Farbtemperatur:	Weiß	6000 K
	Warm weiß	3000 K
CRI:	Weiß	70
	Warm weiß	80
Abstrahlwinkel:	30°	

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.



The PROLED IP68 WALLWASHER is suitable as underwater spotlight for fountains, ponds, water gardens etc. for atmospheric or underwater lighting.

- dimmable or DMX 512, DALI, 1-10 V controllable by MBNLED MULTI power supplies or MBNLED PRO CONTROLLER MULTI
- incl. stainless steel tripod

This IP68 luminaire can not be operated out of water for over 15 minutes (cooling).

Technical Data	
IP classification:	IP68 (for underwater use max. 1 m)
Power source:	24 VDC
Housing:	stainless steel 316 5 mm tempered glass
Electrical connection:	1x cable 2 m H05RN-F 2x 1,0 mm ² with 2-PIN IP68 connector male
Operating temperature range:	-10° C till +40° C

Photometric Data		
LED type:	HARVATEK 1,5 Watt Highpower	
Luminous flux:	white	500 Lumen
	warm white	400 Lumen
Colour temperature:	white	6000 K
	warm white	3000 K
CRI:	white	70
	warm white	80
Beam angle:	30°	

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Zubehör / Accessories

Netzteile:	ab Seite	702
Kabel:	Seite	739-741
power supplies:	from page	702
cables:	page	739-741

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	LED Anzahl LED pcs	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEL EEI
L13204	weiß / white	6	9 Watt	10 Watt	2 kg	A
L13206	warm weiß / warm white	6	9 Watt	10 Watt	2 kg	A

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption